

1灯タイプ、ソーラーライト+監視カメラ せみ・ソーラーライト® ネットワーク監視カメラ


ソーラーで動くLTE 通信のネットワーク監視カメラ+人感センサーLED
低コストな通信費用 (従来監視カメラの約 **"1/10"** ※当社比)
遠隔地でもPC、スマホからリアルタイム映像、録画の確認が可能




LED: 人・車に反応して点灯
カメラ: 夜間も赤外線綺麗に撮影



等照度曲線

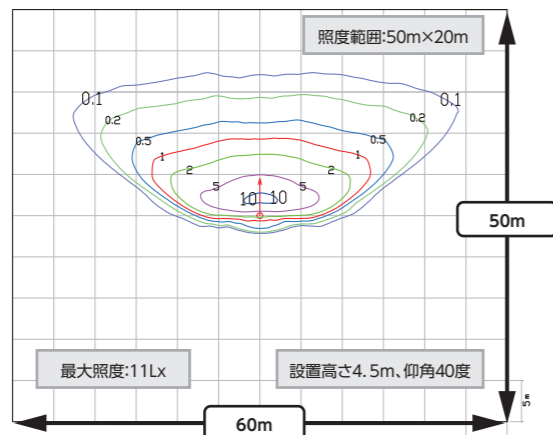

参考図

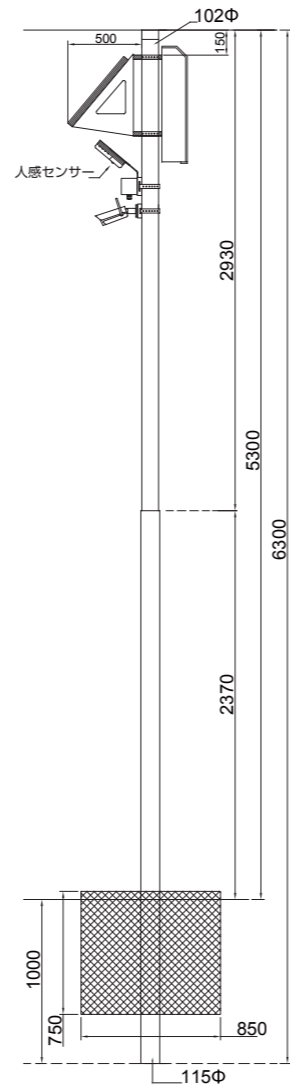

特徴

- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため
停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 満充電時は雨天曇天が3日続いても作動
- 約200万画素のフルHD 対応
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等
設置可能

設置方法

- ソーラーパネル向き: 南、東、西に向け設置
- 基礎: 新築の場合は参考図参照
- ポール: φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル: 別途お問合せください
- 施工: 別途お問合せください
- 設置不可: 太陽光が直接当たらない場所、
海水が直接かかる場所、豪雪地域、
錆など強度不足の屋根
基準風速3.8m/s以上の地域

メンテナンスについて: 基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

品番	SEMI-LED4PJ-JH3+KELC-LTEセット
監視カメラ	HDカメラ (Full HD変更可能) 約100万~200万画素
LED照明	水銀灯100W相当 (約1000lm)
太陽電池	単結晶100W (W1031×D530×H35mm)
蓄電池	24Ah×3台 (ディープサイクルバッテリー)
BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ
重量	5.2kg+LED照明、監視カメラ類 (約2kg)
点灯内容	点灯: 夜間、人感センサーに反応して点灯 消灯: 指定の秒数 (約90秒or380秒) 点灯した後消灯
希望小売価格	430,000円+258,000円(税別)

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為)
推奨ポール
①全長6300-上部柱φ102/2930mm+下部柱φ115/3370mm
内田精工(株) 型式: CJ-3 耐荷重1080(N)
②全長6000-φ114ストレート柱
内田精工(株) 型式: US-6.0 耐荷重1170(N)
③全長6300-上部柱φ89/3020mm+下部柱φ114/3450mm
株式会社ネットワークサポート 型式: WH-6.3 耐荷重900(N)
④全長6000-上部柱φ114/3900mm+下部柱φ114/2300mm
株式会社ネットワークサポート 型式: SH-W-6 耐荷重950(N)

建柱、新築はもちろん、
壁面・角ポール・電柱 様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要な場合があります。
※直射日光がよく当たる場所に設置してください。

オプション

- ポール取付金具セット (溶融亜鉛メッキ)** 方位自在金具
- 90-120 (φ90~φ120) **7,600円(税別)**
 - 250-400 (φ250~φ400) **12,000円(税別)**
- 壁面取付金具(スーパーダイマ)**
- 価格は別途ご相談ください。
- LED取付金具(SUS304)**
- 方位自在金具セット(方位自在) **6,600円(税別)**
- LED離隔設置用ケーブル**
- 延長ケーブル 10m **4,400円(税別)**

フルHD BCP 防災 防犯
配線不要 後付け設置 電気代不要

[SEMI-LED4PJ-JH3+KELC-LTE]


LTE 通信フルHD 監視カメラ



SD カード接続型



データの保存	カメラ内蔵SDカード
データの確認	専用アプリからチェック インターネット接続 (一時)
用途	防犯・防災・地域見守り・駐車場 工事現場・河川・工場・施設の出入

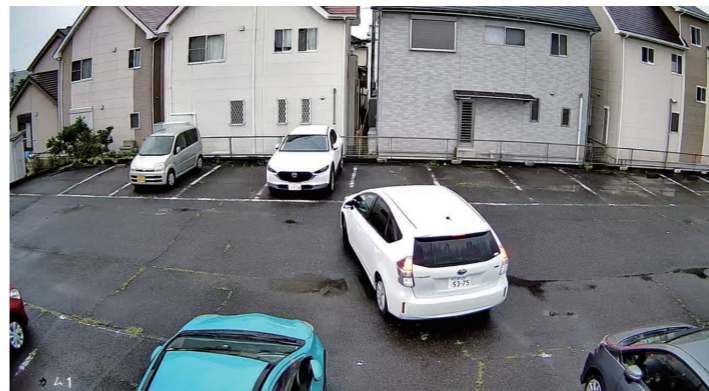

特徴

SIMカード内蔵カメラの為、ルーター等を外付けせずにリアルタイム映像の確認が可能です。
カメラ内SDカードにデータを保存し、遠隔地からいつでもPC・タブレット・スマホから映像の確認が可能です。夜間は赤外線に自動切り替えし、鮮明な撮影が可能です。

◆通信容量について (カメラ1台あたりの通信料)

解像度	ビットレート	30日間	1時間	1日30分×30日
SVGA	256K	80GB	0.11GB	1.7GB
HD	512K	160GB	0.22GB	3.3GB
Full HD	1024K	320GB	0.44GB	6.6GB

※参考通信容量5fps・H264 ※当社調べになります。

◆費用について

【通信プラン】	初回3年間一括	4年目以降; 1年間一括
5GB/月 目安: 1日45分接続(HD)	25,000円/3年 (約690円/月)	7,600円/年 (約640円/月)
10GB/月 目安: 1日90分接続(HD)	35,000円/3年 (約970円/月)	9,600円/年 (約800円/月)

◆録画保存日数の目安

画質	SDカード		
	32G	64G	128G
SVGA[256k]	13日	25日	50日
HD[512k]	7日	13日	25日
Full HD[1,024k]	3日	6日	13日

※HDが基本設定となります



監視カメラ性能表

撮像素子	1/2.8"SONY STARVIS CMOS Image Sensor(IMX307)	LTE通信規格	FDD LTE:Band1/3/8/18/19/26 UMTS:Band1/8
レンズ	F1.4 f=2.8~12mm	Wi-Fi通信規格	IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)
光学ズーム	1~4倍	対応キャリア	docomo,Softbank,au,Rakuten
水平角度	100°~32°	ビデオビットレート	64 Kbps~16Mbps
垂直角度	72°~20°	ネットワーク	RJ45 10M/100M Ethernet(1本)
シャッター速度	1/25~1/100000	ストレージ	SDカード標準サイズ (最大容量256GB)
絞り	固定式	リセット	Resetボタン
最低被写体照度	カラー:0.01 Lux ;モノクロ:0 Lux with IR	使用温度範囲	温度:-20℃ +60℃湿度95%以下
赤外線照射距離	60m(最大)	電源供給	DC12V
昼夜切り替え	自動切り替え(ICR式)	消費電力	<7.9W
Smart検出	動物、侵入、ネットワーク切断、IP競合、HDD異常	外形寸法	(W)187×(D)290×(H)75mm(アンテナ及び配線は含まない)
メインストリーム	PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps NTSC:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps	質量	920g(ACアダプタ・その他付属品は除く)
		保護レベル	IP66